


ШЕРВУД

Рольганг приводной регулируемый
модель РПР26-5

Руководство по эксплуатации
РПР26-5.000.000 РЭ

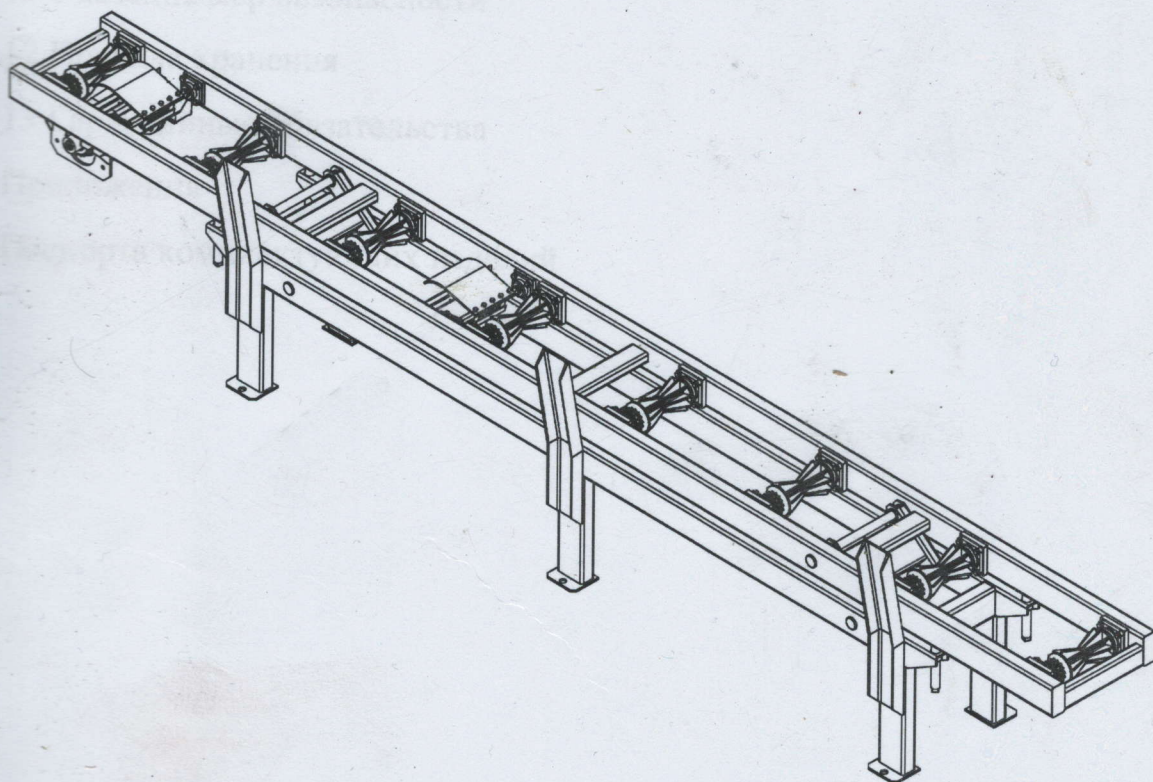

Производитель: ООО «СтанкоЭксперт»

Подпись и дата

Имя, Фамилия

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, Фамилия

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Техническая характеристика рольганга (основные параметры и размеры) приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Значение
Длина рольганга, мм	5000
Ширина роликов, мм	410
Высота роликов, мм	690...810
Скорость подачи, м/мин	1...20
Мощность привода, квт	1,1
Габаритные размеры, мм	
длина	5090
ширина	900
высота	880
Масса, кг (не более)	500

Подпись и дата

Инв.№дубл

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

РПР26-5.000.000РЭ

Лист

4